

AAL Profiline Funk-Zug- und Ruftaster

VarioPull



Funk-Ruftaster mit integriertem Zugtaster



Der **VarioPull** Funk-Zugtaster ist überall einsetzbar, wo Kabelverbindungen zur Anschlussdose stören oder nicht vorhanden sind.

Durch die zusätzliche Zugtasterfunktion (Ziehen am Gerät oder an einer daran unten befestigten zusätzlichen Zugschnur) bietet er sich zudem für Personen mit Bewegungseinschränkungen an.

Der **VarioPull** Funk-Zugtaster lässt sich sowohl hängend verwenden (z.B. am Bettgalgen angehängt), als auch in üblichen Ruftaster-Lagen.

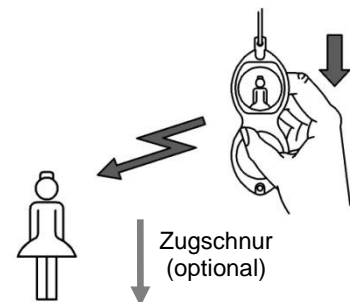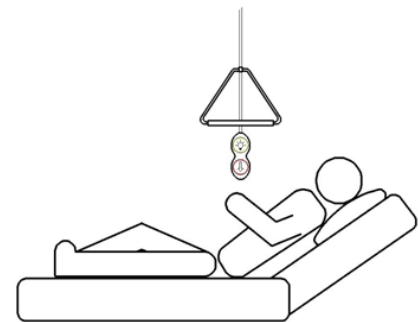

Technische Daten

Betriebsfrequenzen:	Diverse
Taste „Ruf“ oder „Licht“:	Großflächiger Membrantaster, ca. 254 mm ²
Weitere Rufauslösung:	Zug-Schalter
Anzeigen:	LED-Rufanzeige für Ruf und Batteriemeldung
Batterie-Überwachung:	„Batterie schwach“ Erkennung mit LED-Anzeige und Weiterleitung an Funkempfänger
Tagesüberwachung:	Nur Bei Ausführung 869 MHz (Sozialalarm-Frequenz)
Stromversorgung:	Knopfzelle 3 V, CR 2032 (Betriebsdauer bei täglich einmaligem Gebrauch ca. 3 Jahre)
Abmessungen:	52 x 130 x 19 mm (BxHxT)
Gewicht:	Ca. 110 g (incl. Batterie und Montagegurt)
Schutzart:	IP 68
Konformität:	CE (RED RL, RoHS RL)
maximale Zugbelastung:	10kg

Hinweis: Technische Angaben dienen der Orientierung und sind nicht verbindlich. Änderungen ohne Angabe von Gründen vorbehalten.

